

G005 - BUCKLER

Cold Protection Nitrile



EN 388:2016
+A1:2018



4242X

EN 511:2006



x2x

DEXTERITY



5

Propriétés

- Oil Protection Technology - Revêtement double couche résistant aux huiles et aux graisses
- Excellente isolation thermique
- Grip élevé sur les surfaces huileuses grâce au spécial revêtement en nitrile sablé
- La doublure à double couche lui permet d'être chaud à l'intérieur et résistant à l'extérieur

Revêtement

Nitrile sablé qui s'étend jusqu'aux articulations des doigts, double couche

Doublure

Acrylique à l'intérieur, nylon à l'extérieur

Jauge

7 / 15

Couleur

Rouge/noir

Domaine D'emploi

Industrie mécanique, bâtiment, agriculture

Tailles

8 (M)

9 (L)

10 (XL)

11 (XXL)

Longueur

24 cm

25 cm

26 cm

27 cm



CONSEILLÉ POUR LES MILIEUX DE TRAVAIL OÙ LA TEMPÉRATURE ARRIVE JUSQU'À -20 °C



Emballage

Code

Quantité

G005-D100


1 douzaine (12 sachets, 1 paire par sachet)

G005-K100A

Carton de 12 douzaines (144 sachets, 1 paire par sachet)

Oil Protection Technology

Revêtement double couche résistant aux huiles et aux graisses. La couche intérieure crée une barrière au passage des huiles et augmente la résistance à l'usure. La couche extérieure a une spéciale surface sablée qui traverse les huiles tout en gardant une sensibilité tactile optimale. La série *Oil Protection Technology* offre une gamme de différents modèles se distinguant les uns des autres par domaine d'emploi et type de revêtement.

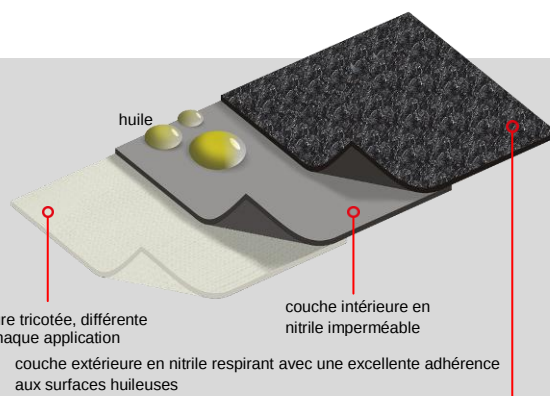

Protection Mécanique			Protection à la coupure	Protection contre le froid
Revêtement paume	Revêtement ¾	Revêtement total	Revêtement total	Revêtement ¾
				
OILPROOF	SKINPROOF	TOTAL PROOF	BLACK DEEP	BUCKLER
Respirabilité ●●●	Respirabilité ●●●	Respirabilité ●●●	Respirabilité ●●●	Respirabilité ●●●
Étanchéité ●●●	Étanchéité ●●●	Étanchéité ●●●	Étanchéité ●●●	Étanchéité ●●●
Résistance à l'abrasion ●●●	Résistance à l'abrasion ●●●	Résistance à l'abrasion ●●●	Résistance à l'abrasion ●●●	Résistance à l'abrasion ●●●

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

L'EPI satisfait aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/425

NORME	DESCRIPTIF	RÉQUISITION MINIMUM / RANGE	RÉSULTAT OBTENU
EN 420:2003 + A1 2009	Détermination du pH (paume)	3,5 < pH < 9,5	6,6
EN 420:2003 + A1 2009	Détermination du pH (dos)	3,5 < pH < 9,5	6,0
EN 420:2003 + A1 2009	Détermination du pH (doublure)	3,5 < pH < 9,5	6,7
UNI EN 14362-1/3:2012	Recherche des amines aromatiques e cancérrogènes	≤ 30 ppm	< 5
EN ISO 21420:2020	D'autres spécifications techniques appliquées	CONFORME / NON CONFORME	CONFORME

NORME	DESCRIPTIF	NIVEAU					NIVEAU OBTENU	
		1	2	3	4	5		
EN 388:2016+A1:2018	Résistance à l'abrasion (Num. de frottements)	≥ 100	≥ 500	≥ 2000	≥ 8000	-	4	
EN 388:2016+A1:2018	Essai de cisaillement *: résistance à la coupure par lame (index)	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5,0	≥ 10,0	≥ 20,0	2	
EN 388:2016+A1:2018	Résistance à la déchirure (N)	≥ 10	≥ 25	≥ 50	≥ 75	-	4	
EN 388:2016+A1:2018	Résistance à la perforation (N)	≥ 20	≥ 60	≥ 100	≥ 150	-	2	
EN 388:2016+A1:2018 - EN ISO 13997	TDM *: résistance au cisaillement (N)	A ≥ 2	B ≥ 5	C ≥ 10	D ≥ 15	E ≥ 22	F ≥ 30	X
EN 388:2016+A1:2018 - EN 13594:2015	Protection contre les chocs	P Atteint		ABSENT Test non effectué			ABSENT	

Si l'un des indices de marquage est marqué avec:

- la lettre "X" signifie que l'essai n'a pas été effectué ou n'est pas applicable;
- le chiffre "0" signifie que le test a été effectué mais que le niveau de performance minimum n'a pas été atteint.

NORME	DESCRIPTIF	NIVEAU				NIVEAU OBTENU
		1	2	3	4	
EN 511:2006	Froid convectif Isolément thermique I _{TR} (m² K/W)	0,10 ≤ I _{TR} < 0,15	0,15 ≤ I _{TR} < 0,22	0,22 ≤ I _{TR} < 0,30	0,30 ≤ I _{TR}	x
EN 511:2006 - ISO 5085-1	Froid de contact Résistance thermique R (m² K/W)	0,025 ≤ R < 0,050	0,050 ≤ R < 0,100	0,100 ≤ R < 0,150	0,150 ≤ R	2
EN 511:2006 - ISO 15383	Imperméabilité à l'eau *	x Atteint		x Pas atteint		x

* Le niveau de performance 1 indique qu'il n'y a pas eu de débit d'eau à la fin de la période d'essai. Lorsque cette exigence n'est pas remplie, un niveau de performance 0 est indiqué et le gant, s'il est mouillé, peut perdre sa capacité isolante.

Si l'un des indices de marquage est marqué avec:

- la lettre "X" signifie que l'essai n'a pas été effectué ou n'est pas applicable;
- le chiffre "0" signifie que le test a été effectué mais que le niveau de performance minimum n'a pas été atteint.